


Podkładki sprężyste wachlarzowe uzębione zewnętrznie

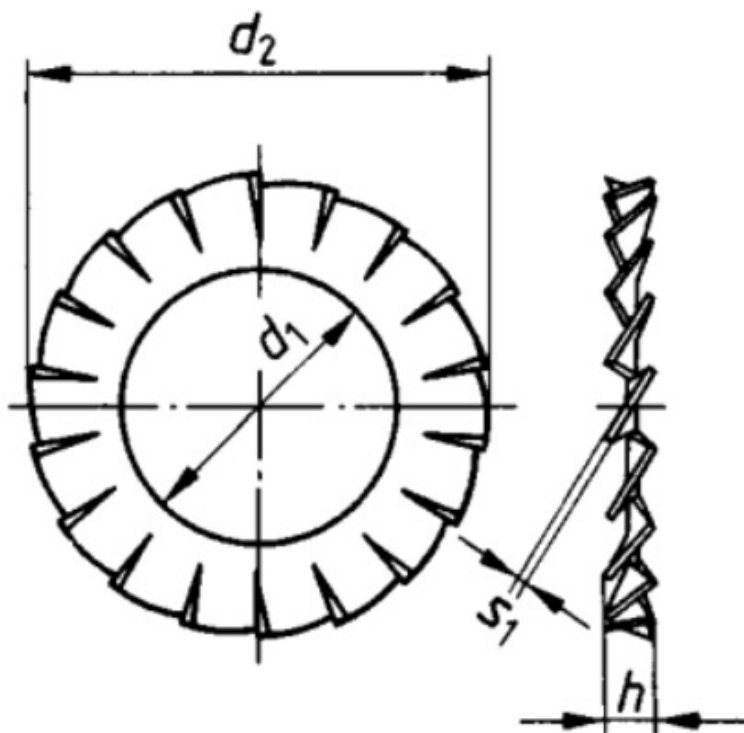

- Normy:
 - DIN 6798 A
 - PN -
 - ISO -
- Materiał i klasa:
 - stal
 - A2
 - A4
 - brąz
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny

wielkość nom.	d_1 max.=nom	d_2 max.=nom.	s_1	waga (7,85 kg / dm ³) kg na 1000 sztuk A i J	dla gwintu nom.
1,7	1,7	3,6	0,3	0,02	1,6
2,2	2,2	4,5	0,3	0,03	2

2,7	2,7	5,5	0,4	0,045	2,5
3,2	3,2	6	0,4	0,06	3
3,7	3,7	7	0,5	0,11	3,5
4,3	4,3	8	0,5	0,14	4
5,3	5,3	10	0,6	0,28	5
6,4	6,4	11	0,7	0,36	6
7,4	7,4	12,5	0,8	0,5	7
8,4	8,4	15	0,8	0,8	8
10,5	10,5	18	0,9	1,25	10
13	13	20,5	1	1,6	12
15	15	24	1	2,3	14
17	17	26	1,2	2,9	16
19	19	30	1,4	5	18
21	21	33	1,4	6	20
23	23	36	1,5	7,5	22
25	25	38	1,5	8	24
28	28	44	1,6	12	27
31	31	48	1,6	14	30

wielkość nom.	d _{1 max.=nom}	d ₃	s ₂	waga (7,85 kg / dm ³) kg na 1000 sztuk	dla gwintu nom.
2,2	2,2	4,2	0,2	0,025	2
2,7	2,7	5,1	0,2	0,03	2,5
3,2	3,2	6	0,2	0,04	3
3,7	3,7	7	0,25	0,075	3,5
4,3	4,3	8	0,25	0,1	4
5,3	5,3	9,8	0,3	0,2	5
6,4	6,4	11,8	0,4	0,3	6
8,4	8,4	15,3	0,4	0,5	8
10,5	10,5	19	0,5	1	10
13	13	23	0,5	1,5	12
15	15	26,2	0,6	1,9	14
17	17	30,2	0,6	2,3	16