


Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym z końcem płaskim

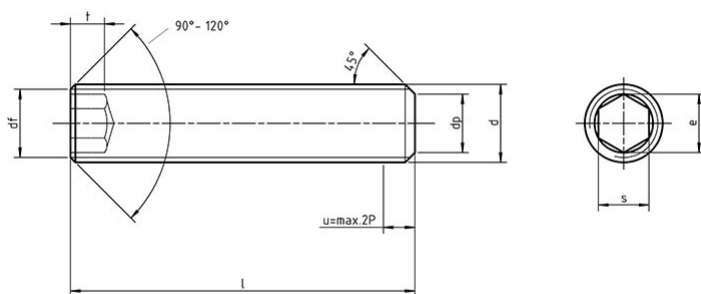

- Normy:
 - DIN 913
 - PN 82314
 - ISO 4026 / UNI 5923
- Materiał i klasa:
 - 45H / A2 / A4
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
S	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5
min.	0,55	0,75	1,25	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64
max.	0,8	1	1,5	2	2,5	3,5	4	5,5	7

d_p

d	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
S	6	6	8	10	10	12	12
min.	8,14	9,64	11,57	12,57	14,57	16,57	17,57
max.	8,5	10	12	13	15	17	18

d_p