


## Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym z końcem wgłębionym

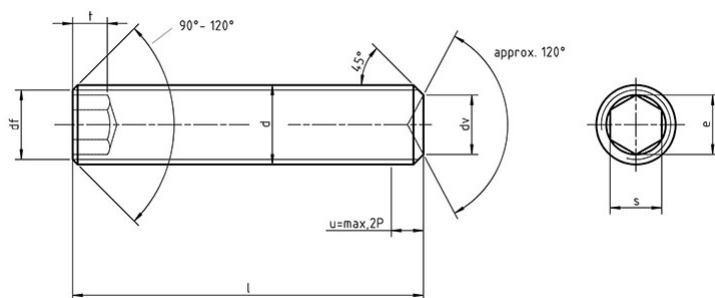

- Normy:
  - DIN 916
  - PN 82317
  - ISO 4029
- Materiał i klasa:
  - 45H / A2 / A4
- Pokrycie:
  - cynk galwaniczny

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
S	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
min.	0,75	0,95	1,15	1,75	2,25	2,75
max.	1	12	1,4	2	2,5	3

$d_v$

d	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
S	4	5	6	6	8	10	10	12	12
min.	4,7	5,7	7,64	8,64	9,64	11,57	13,57	15,57	15,57
max.	5	6	8	9	10	12	14	16	16

$d_v$

()-wymiary nie zalecane