
Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym

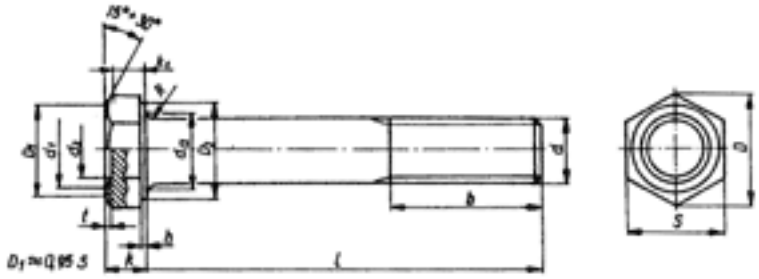

- **Normy:**
  - DIN -
  - PN 82241
  - ISO -
- **Material i klasa**:
  - 5.6/ 5.8/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9
- **Pokrycie:**
  - cynk galwaniczny [ZN]
  - cynk ogniowy [HDG]
  - oksydowane
  - fosforanowane

d	M8 M8x1	M10 M10x1,25	M12 M12x1,25	(M14) (M14)x1,5	M16 M16x1,5	(M18) (M18)x1,5	M20 M20x1,5	(M22) (M22)x1,5
S	12	14	16	18	21	24	27	30
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10	12	12,5	14
h_{max}	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
R_{min}	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
d_1	7,5	9,8	12,8	14,3	16,5	18,0	20,3	22,5
d_2	6,3	8,2	10,8	11,9	13,7	15,0	16,7	18,5
t	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0	2,1
b l ≤ 125	22	26	30	34	38	42	46	50
b 125 < l ≤ 200	-	32	36	40	44	48	52	56
b l > 200	-	-	-	-	-	-	-	-

d	M24 M24x2	(M27) (M27)x2	M30 M30x2	(M33) (M33)x3	M36 M36x3	(M39) (M39)x3	M42 M42x3	(M45) (M45)x3	M48 M48x3
S	34	36	41	46	50	55	60	65	70
k	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30
h_{max}	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
R_{min}	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6

Phoca PDF

d_1	24,0	27,0	30,8	34,5	,7,5	41,5	45,0	49,0	51,3
d_2	19,8	22,4	25,8	28,9	31,2	34,6	37,8	40,8	42,8
t	2,3	2,5	2,8	3,1	3,4	3,8	3,9	4,2	4,5
b l ≤ 125	54	60	66	72	78	84	90	96	102
b 125 < l ≤ 200	60	66	72	78	84	90	96	102	108
b l > 200	73	79	85	91	97	103	109	115	121

()- wymiary nie zalecane

Phoca PDF