


Śruby ze łbem grzybkowym z podsadzeniem kwadratowym (śruby zamkowe)

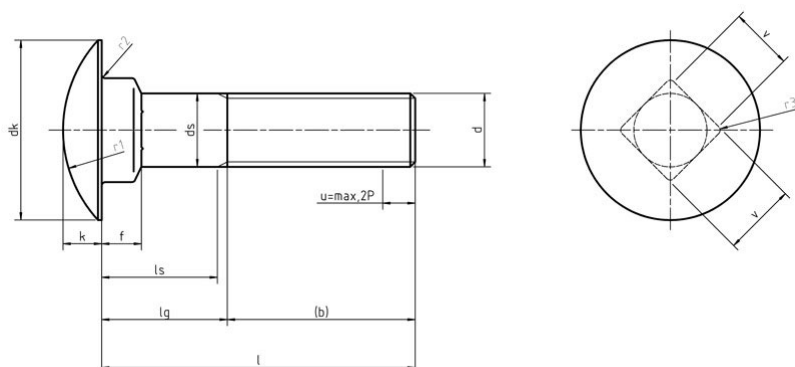

- **Normy**

- DIN 603
- PN 82406
- ISO 8677

- **Material i klasa:**

- 4,6 / 8,8 / A2 / A4

- **Pokrycie:**

- cynk galwaniczny [ZN]
- cynk płatkowy [flZnnc]
- cynk ogniowy [HDG]
- cynk termodyfuzyjny [TZN]
- niklowanie [Ni]

	d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
	max.	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8	46,8
	min.	12,45	15,45	19,35	23,35	29,35	37,2	45,2
d _k	max.	5	6	8	10	12	16	20
	min.	4,52	5,52	7,42	9,42	11,3	15,3	19,16
d _s	max.	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9	15,9
	min.	2,9	3,4	4,4	5,4	7,25	11,1	14,1
f	max.	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95	11,05
	min.	2,7	3,12	4,12	4,62	6,05	8,05	9,95
k	max.	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7	20,84
	min.	4,52	5,52	7,42	9,42	11,3	15,3	19,16
v	b l ≤ 125	16	18	22	26	30	38	46
	b 125 < l ≤ 200	22	24	28	32	36	44	52

b l > 200	-	-	41	45	49	57	65
-----------	---	---	----	----	----	----	----