Śruby ze łbem stożkowym z nośnikiem

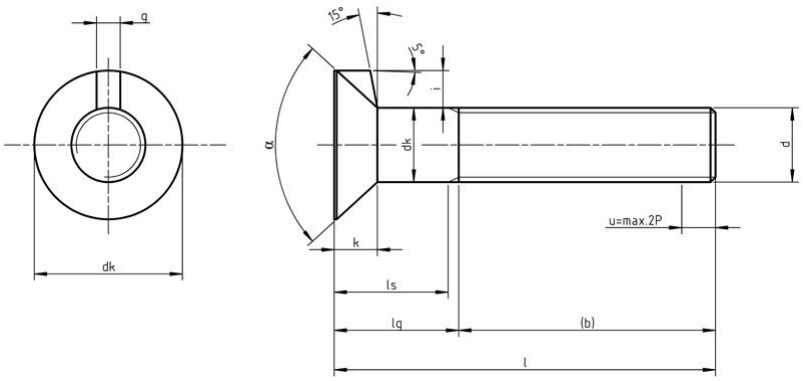

- **Normy:**
  - DIN 604
  - PN 82408
  - ISO -
- **Material i klasa:**
  - 4,6 / 8,8
- **Pokrycie:**
  - cynk galwaniczny

d		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
	max.	12,55	16,55	19,65	24,65	32,8	32,8	38,8
	min.	11,45	15,45	18,35	23,35	31,2	31,2	37,2
d_k								
	max.	6	8	10	12	16	20	24
	min.	5,52	7,42	9,42	11,3	15,3	19,16	23,16
d_s								
	max.	2,5	3	3,2	3,6	4,2	5,4	6,6
	min.	2,1	2,6	2,72	3,12	3,72	4,92	6,02
g								
i	min.	2,8	3,5	4,2	5,7	7,5	5,7	6,7
k		4	5	5,5	7	9	11,5	13
	max.			90º				60º
	min.			95º				65º
a								
b l ≤ 125		18	22	26	30	38	46	54
b 125 < l ≤ 200		24	28	32	36	44	52	60
b l > 200		-	41	45	49	57	65	73

Phoca PDF