Śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem

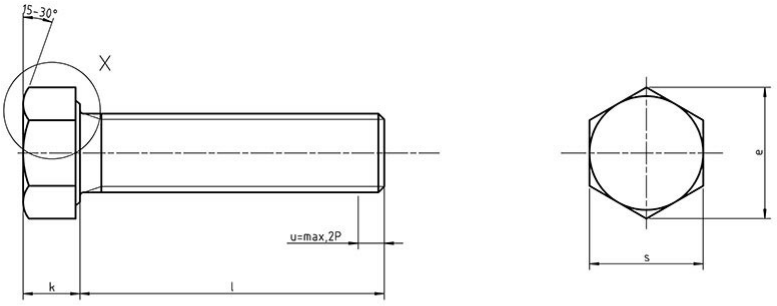



- **Normy:**
  - DIN 933 / DIN 961
  - PN 82105 / PN-EN ISO 4017
  - ISO 4017 / ISO 4018 / EN 24018
- **Material i klasa:**
  - 4,6 / 5,6 / 5,8 / 8,8 / 10,9 / 12,9 / A2 / A4 / A5 / C35E / C45E / 25CrMo4 / 21CrMoV5-7 / 1.4571 / 1.7709 / mosiądz / poliamid
- **Pokrycie:**
  - cynk galwaniczny [ZN]
  - cynk płatkowy [flZnnc]
  - cynk ogniowy [HDG]
  - cynk termodyfuzyjny [TZN]
  - niklowanie [Ni]

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	-	-	-	-	M8x1	M10x1,25	M12x1,5
S	5,5	7	8	10	13	16/17	18/19
k	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5
c	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6

Phoca PDF

d	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)
	(M14) x1,5	M16x 1,5	(M18) x1,5	M20x 1,5	(M22) x1,5	M24x2	(M27) x2	M30x 2	(M33) x2	M36x3	(M39) x3
S	21/22	24	27	30	32/34	36	41	46	50	55	60
k	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25
c	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1

d	M42	M48	M52	M56	M64
	M42x3	M48x3	M52x4	M56x4	M64x4
S	65	75	80	85	95
k	26	30	33	35	40
c	1	1	1	1	1

()- wymiary nie zalecane

Phoca PDF