



## Śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem

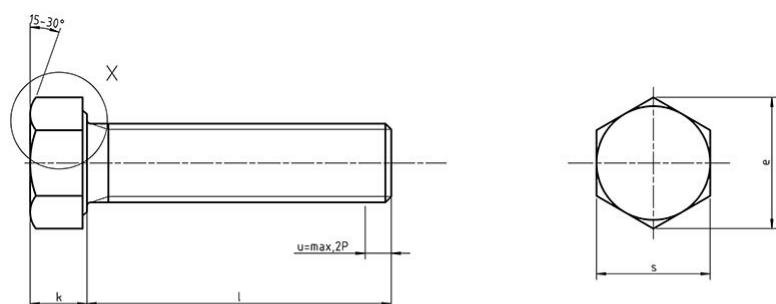

- **Normy:**

- DIN 933 / DIN 558
- PN 82105 / PN-EN ISO 4017
- ISO 4017 / ISO 4018 / EN 24018

- **Material i klasa:**

- 4,6 / 5,6 / 5,8 / 8,8 / 10,9 / 12,9 / A2 / A4 / A5 / C35E / C45E / 25CrMo4 / 21CrMoV5-7 / 1.4571 / 1.7709 / mosiądz / poliamid

- **Pokrycie:**

- cynk galwaniczny [ZN]
- cynk płatkowy [flZnnc]
- cynk ogniowy [HDG]
- cynk termodyfuzyjny [TZN]
- niklowanie [Ni]

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
S	-	-	-	-	M8x1	M10x1,25	M12x1,5
k	5,5	7	8	10	13	16/17	18/19
c	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5
	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6

d	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)
	(M14)	M16x	(M18)	M20x	(M22)	M24x2	(M27)	M30x	(M33)	M36x3	(M39)
	x1,5	1,5	x1,5	1,5	x1,5		x2	2	x2		x3
S	21/22	24	27	30	32/34	36	41	46	50	55	60
k	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25
c	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1

d	M42	M48	M52	M56	M64
	M42x3	M48x3	M52x4	M56x4	M64x4
S	65	75	80	85	95
k	26	30	33	35	40
c	1	1	1	1	1

(-)- wymiary nie zalecane