


## Wkręty do drewna z łbem stożkowym.

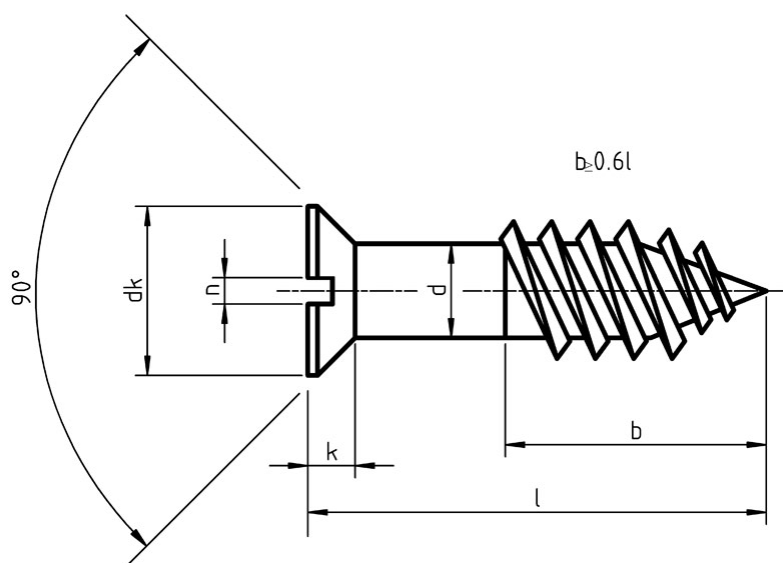

- Normy:
  - DIN 97, DIN 7997
  - PN 82503
  - ISO -
- Materiał i klasa:
  - stal / A2 / A4 / mosiądz / miedź / aluminium
- Pokrycie:
  - cynk galwaniczny
  - cynk ogniowy
  - cynk termodyfuzyjny
  - niklowanie

| średnica gwintu | (1,6) | 2   | 2,5 | 3    | 3,5  | 4   | 4,5  | 5   | (5,5) | 6   | (7)  | 8    |
|-----------------|-------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-------|-----|------|------|
| $d_s$           | 1,6   | 2   | 2,5 | 3    | 3,5  | 4   | 4,5  | 5   | 5,5   | 6   | 7    | 8    |
| $d_k$           | 3     | 3,8 | 4,7 | 5,6  | 6,5  | 7,5 | 8,3  | 9,2 | 10,2  | 11  | 12,5 | 14,5 |
| $k$             | 0,96  | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75  | 3   | 3,5  | 4    |
| $n$             | 0,4   | 0,5 | 0,6 | 0,8  | 0,8  | 1   | 1    | 1,2 | 1,2   | 1,6 | 2    | 2    |
| $t_{max.}$      | 0,45  | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1    | 1,1 | 1,2  | 1,3 | 1,4   | 1,6 | 1,9  | 2,1  |
| $t_{min.}$      | 0,32  | 0,4 | 0,5 | 0,6  | 0,7  | 0,8 | 0,9  | 1   | 1,1   | 1,2 | 1,4  | 1,6  |