


## Wkręty z łbem walcowym wypukłym i wgłębieniem TORX.

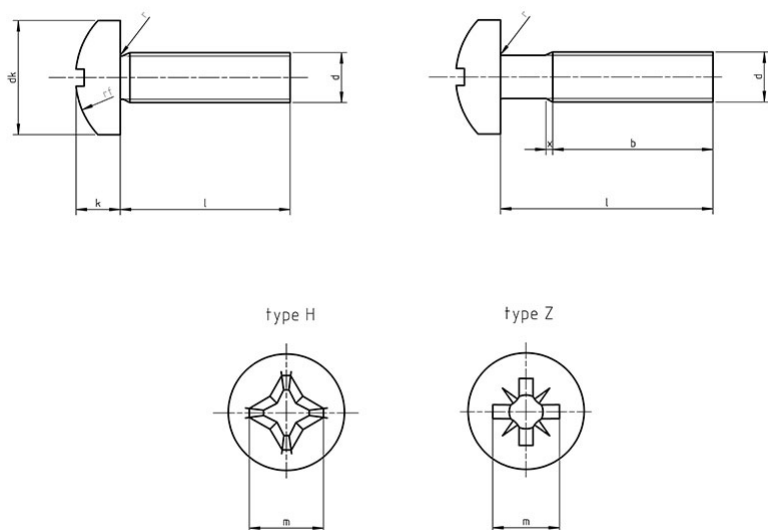

- Normy:
  - DIN 7985
  - PN 82202
  - ISO 14583
- Materiał i klasa:
  - 4,8 / A2
- Pokrycie:
  - cynk galwaniczny

|           |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| d         | M1,6 | M2   | M2,5 | M3   | M3,5 | M4   | M5   | M6    | M8    | M10   |
| b         | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 2     | 2,5   | 3     |
| dk        | 3,2  | 4,0  | 5,0  | 5,6  | 7,00 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
| k         | 1,30 | 1,60 | 2,10 | 2,40 | 2,60 | 3,10 | 3,70 | 4,6   | 6,0   | 7,50  |
| r         | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,2  | 0,2  | 0,25  | 0,4   | 0,4   |
| (typ H) m | 1,7  | 1,9  | 2,7  | 3    | 3,9  | 4,4  | 4,9  | 6,9   | 9     | 10,1  |
| (typ Z) m | 1,6  | 2,10 | 2,6  | 2,8  | 3,9  | 4,3  | 4,7  | 6,7   | 8,8   | 9,9   |