


## Podkładki do połączeń sprężanych

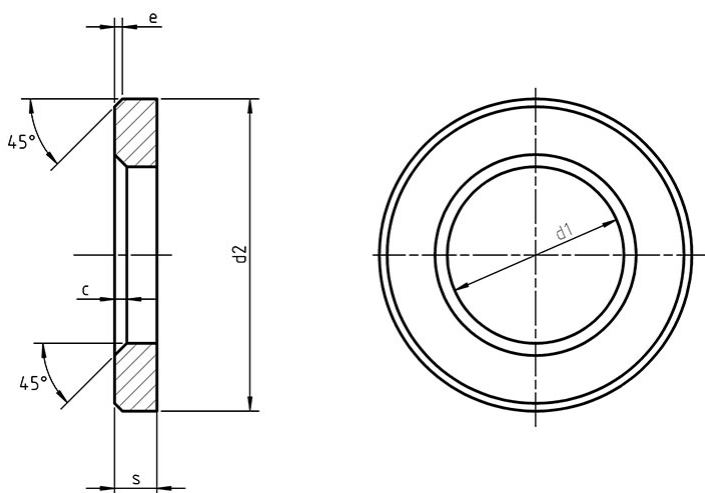

- Normy
  - DIN 6916
  - PN 82039
  - ISO 14399 / ISO 7416 / EN 14399-6
- Materiał i klasa:
  - stal HV
- Pokrycie:
  - cynk ogniowy

|                     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| d                   | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| s                   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 5   | 5   |
| c <sub>min.</sub>   | 1,6 | 1,6 | 2   | 2   | 2   | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| d <sub>1 min.</sub> | 13  | 17  | 21  | 23  | 25  | 28  | 31  | 37  |
| d <sub>2 max.</sub> | 24  | 30  | 37  | 39  | 44  | 50  | 56  | 66  |