


Śruby dociskowe ze łbem szeciokątnym z czopem walcowym

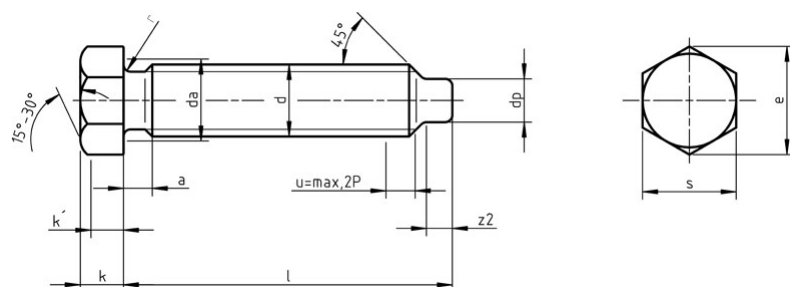

- Normy:
 - DIN 561
 - PN 82303
 - ISO -
- Material i klasa:
 - 14H / 22H / A2 / A4
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56
	-	-	-	-	-	M20x	M24x	M30x	M36x	M42x	M48x	M56x
						2	2	2	3	3	3	3
S	8	10	13	16	18	24	30	36	46	55	65	75
e	8,79	11,05	14,38	17,77	19,92	26,75	3,53	39,98	51,28	61,31	72,61	83,91
a ₁	3	3,75	4,5	5,25	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5
d _p	4	5,5	7	8,5	12	15	18	23	28	32	38	45
r	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2
k	5	6	7	9	11	14	17	21	25	30	34	40
z ₂	3	4	5	6	8	10	12	15	18	21	24	28