


Sworznie z łbem.

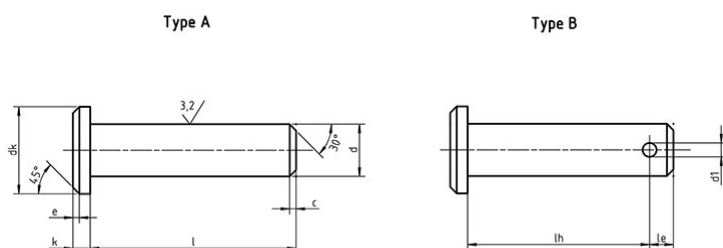

- Normy:
 - DIN 1444 / DIN 1434 / DIN 1435 / DIN 1436
 - PN 83002 ISO 2341
 - ISO-EN 22341
- Materiał i klasa:
 - stal / A1 / A2 / A4
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny
 - cynk ogniowy
 - cynk termodyfuzyjny

d	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
d _k	5	6	8	10	14	18	20	22	25	28	30	33	36
d ₁	0,8	1	1,2	1,6	2	3,2	3,2	4	4	5	5	5	6,3
c _{max.}	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
e	0,5	0,5	1	1	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	2	2	2
k	1	1	1,6	2	3	4	4	4	4,5	5	5	5,5	6
l _{e min.}	1,6	2,2	2,9	3,2	3,5	4,5	5,5	6	6	7	8	8	9
r	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	1	1	1

d	27	30	33	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100
d _k	40	44	47	50	55	60	66	72	78	90	100	110	120
d ₁	6,3	8	8	8	8	10	1	10	10	13	13	13	13
c _{max.}	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
e	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
k	6	8	8	8	8	9	9	11	12	13	13	13	13
l _{e min.}	9	10	10	10	10	12	12	14	14	16	16	16	16
r	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1