


Wkręty z łbem kulistym z nacięciem prostym.

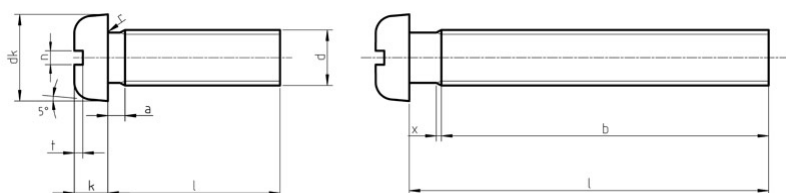

- Normy:
 - DIN 85
 - PN -
 - ISO 1580
- Material i klasa:
 - 4,8 / A2 / A4 / mosiądz
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny

d	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5) ¹⁾	M4	M5	M6	M8	M 10
a	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
b	25	25	25	25	38	38	38	38	38	38
d _k	3,2	4,0	5,0	5,6	7,00	8,00	9,50	12,00	16,00	20,00
d _s	2	2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
k	1,00	1,30	1,50	1,80	2,10	2,40	3,00	3,6	4,8	6,0
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t	0,35	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,9	2,4
w	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,9	2,4